

反力吸収バランサー / 反力吸収アーム

COUNTER REACTION BALANCER

COUNTER REACTION ARM



組立現場でのツールによって生じるトルクの反力を吸収します。

カーボン製テレスコ型ロッド内に格納されたワイヤーロープにより斜め方向への昇降も快適になります。(HKCタイプ)

反力吸収バランサー

型式	トルク (N・m)	全長 (mm)	ストローク (mm)	ロッド数	容量 (kg)	小売価格
HKC60N1800-20	60	1761	1000	4	0.5~2	245,600
HKC60N1800-40	60	1761	1000	4	2~4	246,200
HKC60N1800-60	60	1761	1000	4	4~6	246,800
HKC200N1800-50	200	1775	1000	4	3~5	264,200
HKC200N1800-70	200	1775	1000	4	5~7	264,800

反力吸収アーム


型式	トルク (N・m)	全長 (mm)	ストローク (mm)	ロッド数	小売価格
HKA60N2050	60	2039	1200	3	136,000
HKA200N2050	200	2053	1200	3	168,800

反力吸収バランサー / 反力吸収アーム


COUNTER REACTION BALANCER
COUNTER REACTION ARM

外観寸法図


HKC60Nシリーズ

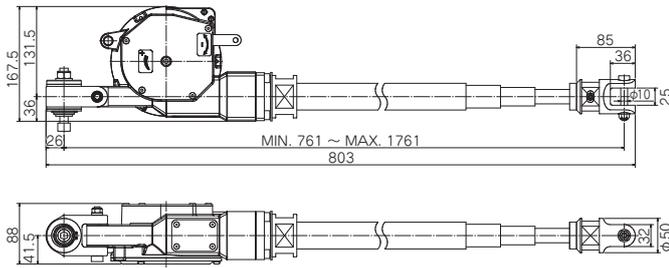


HKC200Nシリーズ

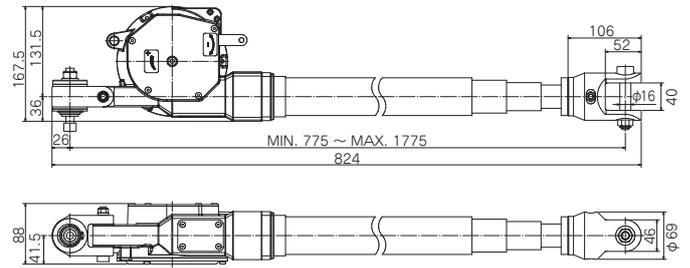


HKA60N2050

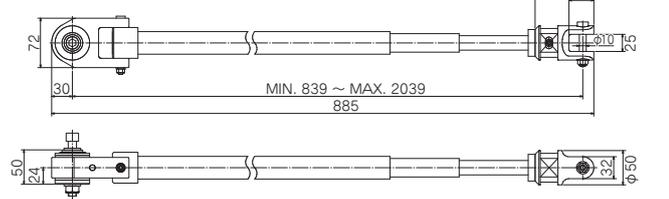

HKA200N2050

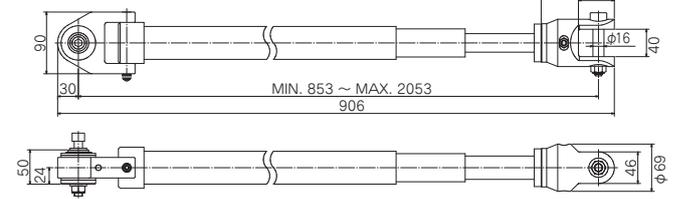

上部ホルダ取り付け寸法(全機種共通)

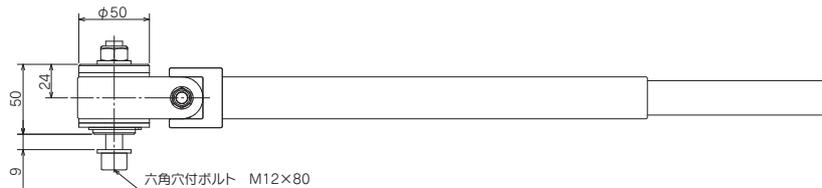


特別付属品(アクセサリ)

[先端クランプ]


型式	小売価格
HKC60N、HKA60N用先端クランプA	29,600
HKC60N、HKA60N用先端クランプB	27,400
HKC200N、HKA200N用先端クランプA	43,200
HKC200N、HKA200N用先端クランプB	40,400



■60N・m

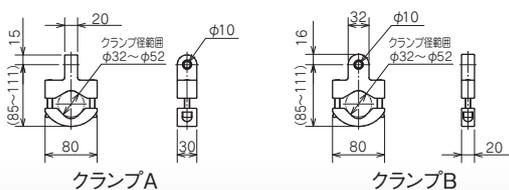

■200N・m

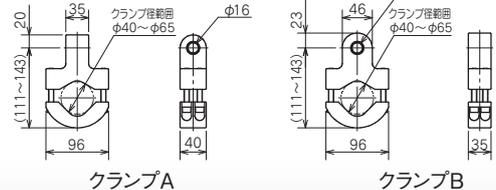

[HKA用バランサー(外付用)]

型式	容量(kg)	ストローク(mm)	小売価格
EW-3	1~3	1300	11,800
EW-5	2.5~5	1300	12,400
ELF-3	1.5~3	2500	41,400
ELF-5	3~5	2500	42,400



※反力吸収アームへの取り付け金具はアーム本体に標準装備されています。

ENDO

遠藤工業株式会社

ホームページアドレス <http://www.endo-kogyo.co.jp>

■本社営業部 〒959-1261 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号
TEL(0256)62-5133 FAX(0256)62-5772
■東京営業部 TEL(03)5295-3711 FAX(03)5295-3717

■大阪営業部 TEL(06)6568-1571 FAX(06)6568-1573
■名古屋営業所 TEL(052)253-6231 FAX(052)253-6240
■九州営業所 TEL(092)412-5281 FAX(092)412-5280

※当リーフレット記載の商品は性能向上の為、予告なく変更することがあります。※当リーフレットの作成に際してあらゆる注意を払いましたが、弊社は誤記、脱漏に関して責任を負いません。

2018年3月に印刷しました。1000 ©