

# SLIP RING スリップリング

## SPM-100 シリーズ


### 特徴

多目的用中空型スリップリング。



### 製品仕様

接触抵抗値	0.1Ω ※初期値
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
電気構成	5A 6~24極
回転トルク	0.3N・m以下(3000gf・cm以下)
ケーブル	シャフト・ボディ側 0.5mm <sup>2</sup> 電線 1m付
許容回転数	200min <sup>-1</sup> (rpm)
回転寿命	1000万回転
質量	約720~1500g

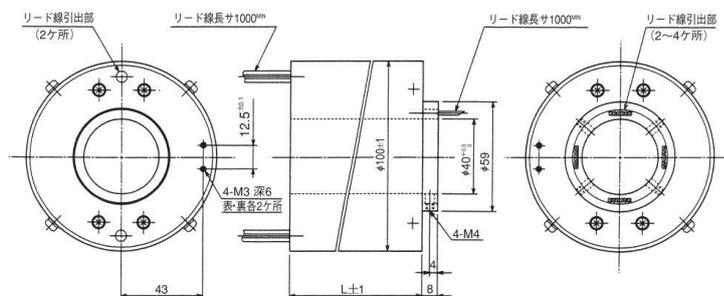

極数によるL寸法

極数	6	12	18	24
L寸法(mm)	46	69.5	93	117

### 取り付け

スリップリングを取付ける際は、シャフト側を固定する場合はボディ側を廻り止め程度に

ボディ側を固定する場合はシャフト側を廻り止め程度としてください。

両側を固定すると芯狂いにより破損する恐れがあります。

ケーブルは必要に応じて切断または連結してください。

### お問い合わせ

遠藤工業株式会社 新潟県燕市秋葉町3-14-7

<http://www.endo-kogyo.co.jp/>

本社営業部 TEL:0256-62-5133/FAX:0256-62-5772

東京営業部 TEL:03-5295-3711/FAX:03-5295-3717

大阪営業部 TEL:06-6568-1571/FAX:06-6568-5173

名古屋営業所 TEL:052-253-6231/FAX:052-253-6240

九州営業所 TEL:092-412-5281/FAX:092-412-5280