

SLIP RING スリップリング

SRP-CL4HP

特徴

本機のみで CC-Link 通信と通信電源が同時に使用可能。

中空形状により取付けの自由度が向上。

軸の中間への取付けや、エア機器との混同取付けが可能。

新ブラシ方式(特許取得※)により、途切れることなく安定した通信を実現。

※SRP シリーズ PAT.NO 5094471


CC-Link 規格認定

製品仕様

規格	CC-Link
接触抵抗値 (ケーブル含む)	青・白・黄極 0.2Ω シールド 0.1Ω※初期値
通信速度	Max10Mbps(CC-Link 規格)
電気構成	通信用 0.3A 3極(青・白・黄) シールド 1極 動力用 AC250V 2極 5A+GND
回転トルク	0.1N・m 以下(1000gf・cm 以下)
耐振動	5G 以下
保護構造	IP4X 相当
ケーブル	シャフト・ボディ側 CC-LINK 専用ケーブル IV2mm ² (GND) VCTF1.25mm ² -2C 各1m付
許容回転数	400min ⁻¹ (rpm)
回転寿命	メンテナンスフリーにて 3000 万回転
質量	約 1100g



CC-Link

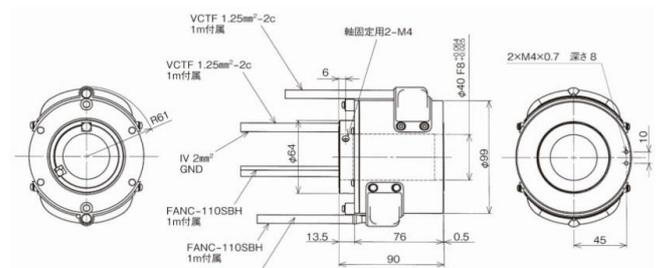


取り付け

シャフト側を固定する場合はボディ側を廻り止め程度に、ボディ側を固定する場合はシャフト側を廻り止め程度としてください。

両側を固定すると芯狂いにより破損する恐れがあります。

右図を参考にして取付けてください。

ケーブルは必要に応じて切断または連結してください。

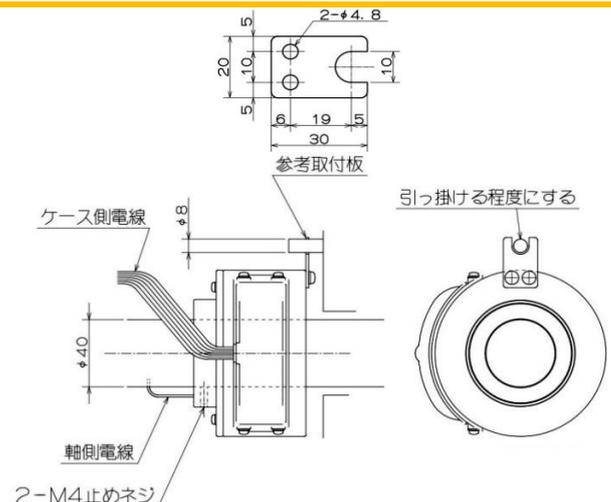

お問い合わせ

遠藤工業株式会社 新潟県燕市秋葉町3-14-7

<http://www.endo-kogyo.co.jp/>

本社営業部 TEL:0256-62-5133/FAX:0256-62-5772

東京営業部 TEL:03-5295-3711/FAX:03-5295-3717

大阪営業部 TEL:06-6568-1571/FAX:06-6568-5173

名古屋営業所 TEL:052-253-6231/FAX:052-253-6240

九州営業所 TEL:092-412-5281/FAX:092-412-5280