エアホイスト　Q&A

Q フィルタ(F)･レギュレータ(R)･ルブリケータ(L)がなぜホイストに必要なのですか？

A. フィルタ･レギュレータ･ルブリケータは
適切な状態の圧縮空気をエアホイストに供給するために必要です。

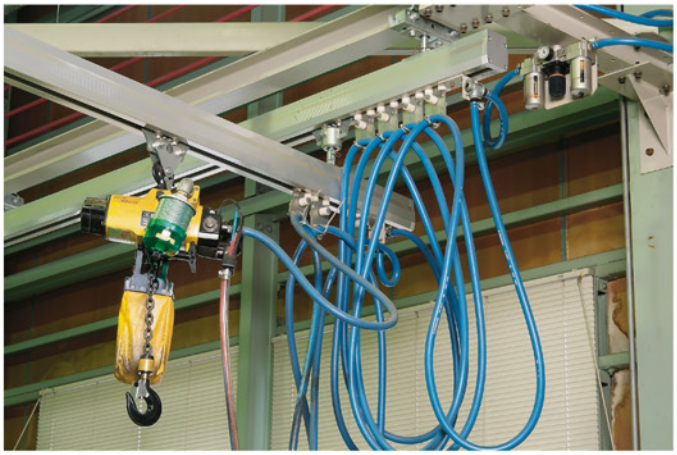

**フィルタ･レギュレータ･ルブリケータは
エアホイストのなるべく近くに設置してください。**

①フィルタ(Filter)
エアホイストの内部へ
ごみが侵入するのを防ぎます。
エアホイストの内部にゴミが入ると、
モータやバルブを詰まらせ
動作不良の原因となります。

②レギュレータ(Regurator)
工場の給気圧が高い時に、
エアホイストに入る空気の圧力を
適切な値に調整します。
圧力が不足するとエアモータが回転せず、
またブレーキが開放されないため
ワークを持ち上げることができません。

③ルブリケータ(Lubricator)
エアホイストを運転するために
必要な油を供給します。
乾燥運転させるとベーンが焼き付き、
モータの回転を停止させます。

これらの3つのアクセサリーをまとめて
[FRLユニット]と呼ぶこともあります。

FRLユニットをはじめとするエアホイスト設置に関連するアクセサリも提供可能です。
お気軽にお問い合わせください。

**エアホイストの
商品紹介動画は
こちらから▶**

**カタログの
ダウンロードは
こちらから▶**