


油圧モータ式ケーブルリール

●保護構造…IP54相当

型式の説明

CRD-8A9L-OM10

モータの容量
駆動装置の種類
(OM-油圧モータ)
ドラムカバーの大きさ
ドラムの大きさ
ドラム型
ケーブルリール

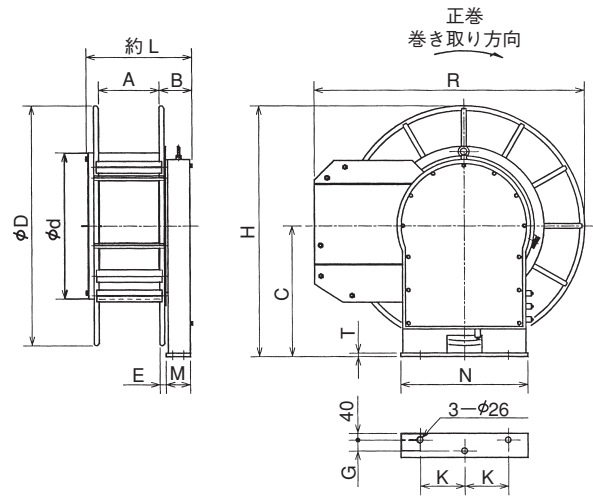

外形寸法（定格電圧AC600V）

型 式		外 形 寸 法 (mm)														質量 (kg)
		D	d	A	B	C	H	L	R	E	G	K	M	N	T	
CRD-8A9L-OM10	150A×4P	1100	670	306	130	620	1170	535	1230	37	50	200	120	580	16	270
CRD-8A10L-OM12	150A×4P	1250	670	306	130	650	1275	535	1380	37	50	200	120	580	16	280
CRD-8LA11L-OM20	200A×4P	1500	750	306	170	780	1530	622	1615	39	140	220	210	630	16	310

注) 1.逆吊り取り付けでの、使用はご遠慮ください。
2.その他特別仕様の場合は、別途打合せの上製作致します。

最大巻き取り長さ（リール移動／水平拾い巻き取り）


（単位：m）

型 式	種類 サイズ 単重 外径	3PNCT	2PNCT	3PNCT	3PNCT	2PNCT	3PNCT	3PNCT
		22mm ² ×4C	38mm ² ×4C	38/14mm ² ×3/1C	38mm ² ×4C	60mm ² ×4C	50/14mm ² ×3/1C	60mm ² ×4C
		2.07kg/m	2.55kg/m	2.54kg/m	3.02kg/m	4.02kg/m	3.18kg/m	4.69kg/m
		φ35	φ35	φ38	φ41	φ44	φ48	φ51
CRD-8A9L-OM10 150A×4P		100	100	80				
CRD-8A10L-OM12 150A×4P		130	130	110	80			
CRD-8LA11L-OM20 200A×4P					120	100	90	60


使用条件

- 油圧モータを正・逆転操作することで、ケーブルの巻き取り・繰り出しを行います。
- 作業者がケーブルの手動引出しを行う場合、油圧回路はバイパス回路をご計画ください。
又、ブレーキ付タイプはブレーキを開放し、引出してください。

ブレーキ無タイプ



ブレーキ付タイプ



- ブレーキ無タイプは、停止時ケーブル質量によるケーブルほぐれ（落下）防止の施工をしてください。
- ブレーキ付タイプのモータブレーキは外部パイロットとなります。
（ブレーキ開放圧力は、1MPa {10kg/cm²} 以上です。）

