



■ 構造・特長

- ブラシ: 銅カーボン
- リング: 銅合金
- ブラシバネ: バネ鋼
- ブラシホルダ: アルミダイカスト
- 回転方向: CW-CCW
- 使用温度: -10℃~+50℃

RoHS RoHS指令適合品




■ 定格電流20A (定格電圧AC600V)

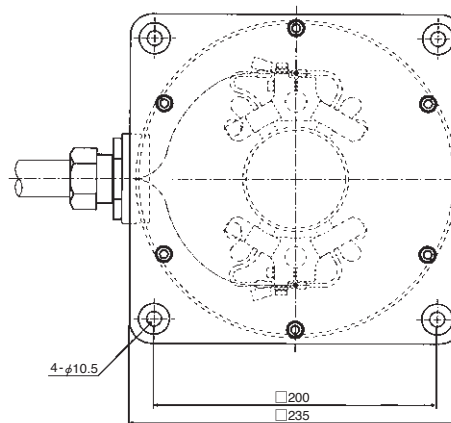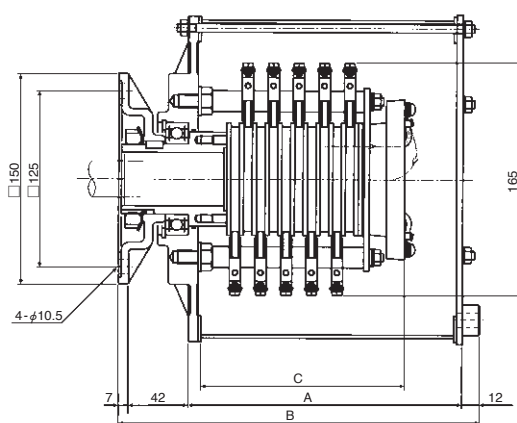

型 式	極 数	絶縁抵抗	許容回転数	外形寸法 (mm)			質 量
		MΩ (min)	min ⁻¹ (rpm)	A	B	C	kg
SR-1303	3	50	60	142	203	83	8.0
SR-1304	4			142	203	92	8.0
SR-1306	6			159	220	110	8.5
SR-1308	8			177	238	132	9.0
SR-1310	10			195	256	150	9.5
SR-1312	12			212	273	168	10.0
SR-1314	14			232	293	192	10.5
SR-1316	16			257	318	210	11.0
SR-1318	18			297	358	237	12.0
SR-1320	20			297	358	255	12.0
SR-1322	22			337	398	273	13.0
SR-1324	24			337	398	291	13.0
SR-1326	26			377	438	309	14.0
SR-1328	28			377	438	327	14.0
SR-1330	30			432	493	345	15.0
SR-1332	32			432	493	363	15.0

(注) 絶縁抵抗はDC500Vでの測定値です。


■ 定格電流50A (定格電圧AC600V)

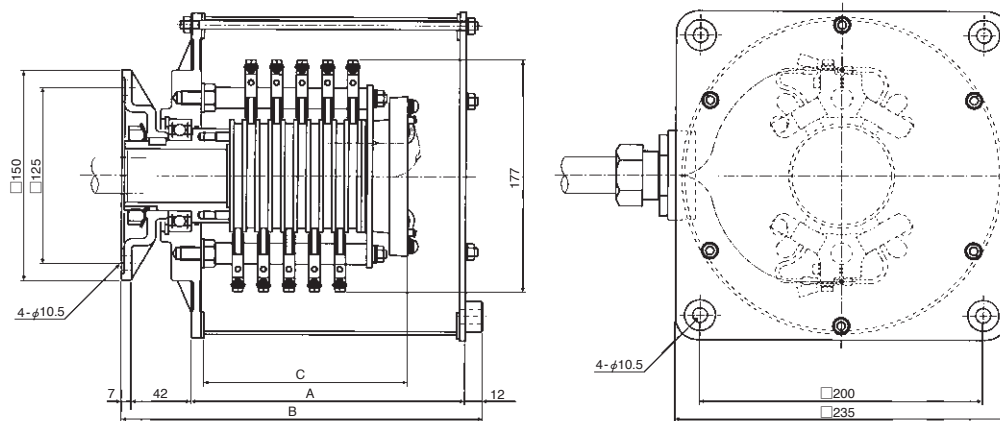

型 式	極 数	絶縁抵抗	許容回転数	外形寸法 (mm)			質 量
		MΩ (min)	min ⁻¹ (rpm)	A	B	C	kg
SR-3303	3	50	60	142	203	93.5	8.0
SR-3304	4			159	220	106.5	8.5
SR-3306	6			195	256	132.5	9.5
SR-3308	8			212	273	162.5	10.0
SR-3310	10			232	293	188.5	10.5
SR-3312	12			257	318	214.5	11.0

(注) 絶縁抵抗はDC500Vでの測定値です。

■ 定格電流100A (定格電圧AC600V)

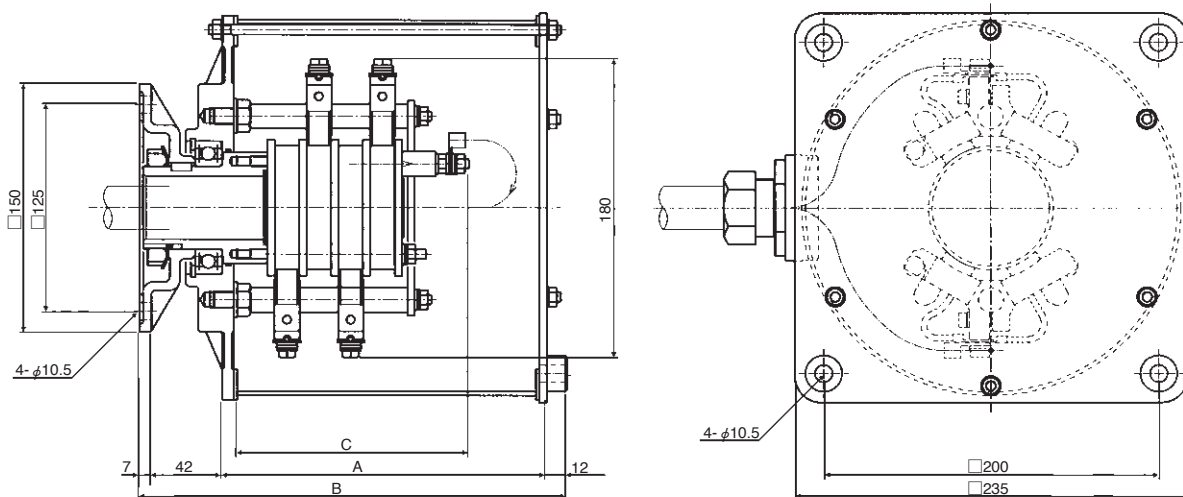

型 式	極 数	絶縁抵抗	許容回転数	外形寸法 (mm)			質 量
		MΩ (min)	min ⁻¹ (rpm)	A	B	C	kg
SR-4303	3	50	60	177	238	114.5	9.0
SR-4304	4			195	256	133.5	9.5

(注) 絶縁抵抗はDC500Vでの測定値です。