

SLIP RING スリップリング

SRP-10003 シリーズ

特徴

中空形状により取付けの自由度が向上。

軸の中間への取付けや、エア機器との混同取付けが可能。


新ブラシ方式(特許取得※)により、途切れることなく安定した通信を実現。

※SRP シリーズ PAT.NO 5094471



製品仕様

規格	RS-422/485/232C 他対応
接触抵抗値 (ケーブル含む)	0.2Ω ※初期値
電気構成	通信用 AC・DC 250V 0.3A 4~18 極 ※偶数極のみ
回転トルク	0.1N・m 以下
耐振動	5G 以下
保護構造	IP4X 相当
ケーブル	シャフト・ボディ側 0.3mm ² 電線 0.5m 付
許容回転数	400min ⁻¹ (rpm)
回転寿命	メンテナンスフリーにて 3000 万回転
質量	約 1100g(6 極) 約 1400g(12 極) 約 1800g(18 極)

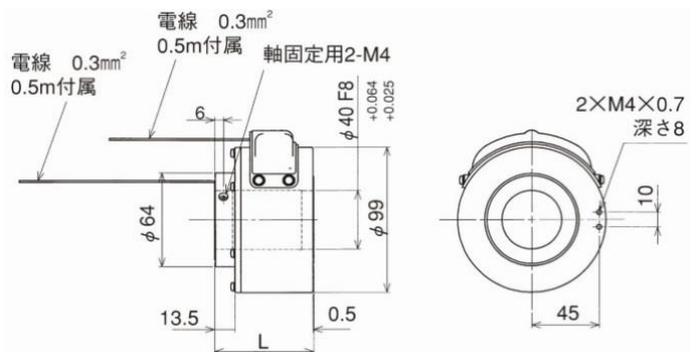

極数	4~6 極	8~12 極	14~18 極
L 寸	66	90	114

取り付け


シャフト側を固定する場合はボディ側を廻り止め程度に、ボディ

側を固定する場合はシャフト側を廻り止め程度としてください。

両側を固定すると芯狂いにより破損する恐れがあります。

右図を参考にして取付けてください。

ケーブルは必要に応じて切断または連結してください。

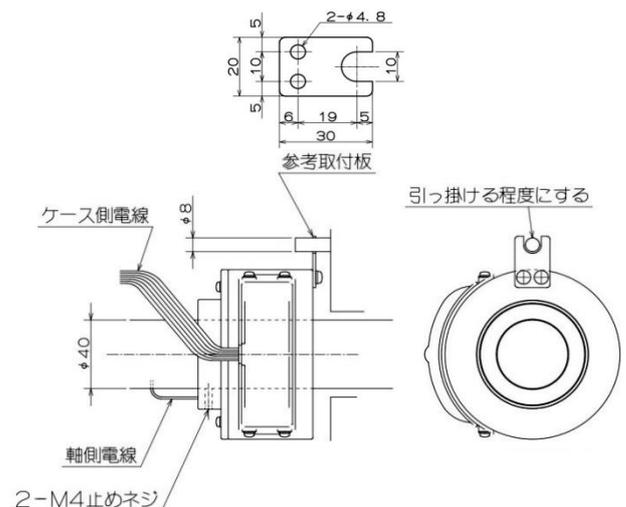

お問い合わせ

遠藤工業株式会社 新潟県燕市秋葉町3-14-7

<http://www.endo-kogyo.co.jp/>

本社営業部 TEL:0256-62-5133/FAX:0256-62-5772

東京営業部 TEL:03-5295-3711/FAX:03-5295-3717

大阪営業部 TEL:06-6568-1571/FAX:06-6568-5173

名古屋営業所 TEL:052-253-6231/FAX:052-253-6240

九州営業所 TEL:092-412-5281/FAX:092-412-5280